

1,300万画素の高精細


A4サイズのコンパクト書画カメラ

Visual Presenter **MX-P2**



本体価格:39,000円(税別)

Easy

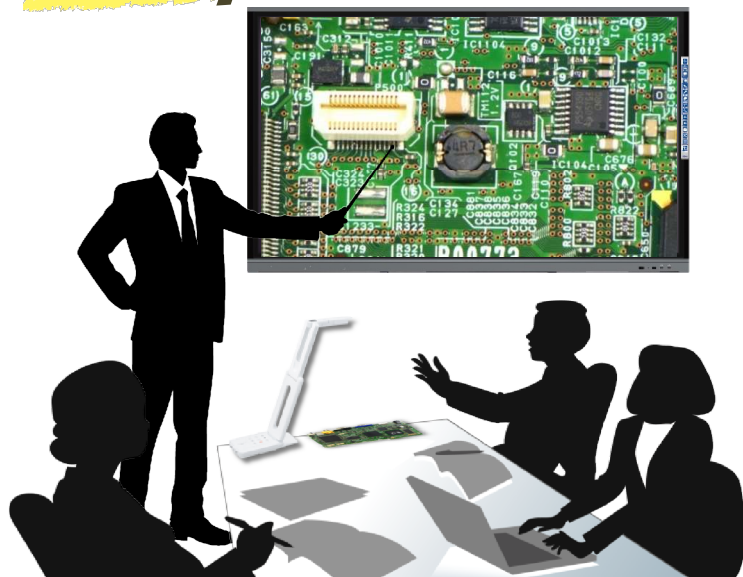


シンプルインターフェース

HDMIまたはRGBのケーブル1本でモニターやプロジェクターと簡単に接続できます。



デジタル16倍ズーム

デジタル16倍ズームで、細かな文字や伝えたい部分を大きく映せます。



1,300万画素の高精細 & 高フレームレート

手元の細かな動きなども高画質で遅延のない滑らかな動きを実現します。

軽量 & コンパクトボディ

折りたためばA4サイズほど
重さはわずか**500g** コンパクトサイズ

省スペース性

カメラヘッドは左右90度回転可能。
縦置き、横置きが自在で限られた
デスクのスペースを効率的に使えます。



折りたたみ
A4サイズ!



Web会議

USBバスパワーでシンプル接続



パソコンとUSBケーブル1本で接続でき、
ウェブミーティングカメラとしてもお使いいただけます。
手元の資料や部品などの立体物を見せるのも便利です。
さらに内蔵マイクも搭載しています。

マグネット搭載で設置も自在に



カメラ本体底面にマグネットを搭載。
磁石のデスクであれば落下防止にも。

便利なパソコン用ツール



Image Mate + C

専用ソフトウェアインストール不要のChromeブラウザ
対応書画カメラ用アプリケーションです。
URLにアクセスするとお使いいただけます。

<https://imagemate-c.com>

主な機能 ライブ表示/一時停止/書き込み/静止画保存



Image Mate 4

Windowsパソコンにインストールしてご利用いただける
書画カメラ用アプリケーションです。

主な機能 ライブ表示/一時停止/動画記録/静止画記録

MX-P2 用コミュニケーションツール

マルチコミュニケーションボード 2,500円（税別）

Check!

滑らかな書き味は
PR動画でCheck！



サイズ：縦288mm×横390mm
質量：280g



MX-P2 装着イメージ

マルチコミュニケーションボード上に書き込み、MX-P2で投影すると、
瞬時に手書きした情報をMX-P2に接続した大型提示装置やパソコン等
へ表示し、参加者全員で共有する事ができます。

■主な仕様

CODE : 1430 JAN : 456035328262

■カメラ部仕様

項目	内容
電源	DC5V
消費電力	4.0W（USB 接続時） 6.0W（HDMI/RGB 接続時）
外形寸法幅	幅：343mm 奥行：82mm 高さ：302mm（セットアップ時） 幅：290mm 奥行：82mm 高さ：22mm（収納時）
質量	約 500g（本体のみ）
外部制御	USB3.0 タイプマイクロ B × 1
撮像レンズ	F=2.0
撮影速度	60fps（高フレームレートモード 1080P 時）
焦点調節可能範囲	レンズ先端より：100mm ～ ∞
フォーカス	自動（ワンタッチ）
露出補正	自動（露出レベル調整可能）
撮像素子	1/3.1 インチ CMOS 1300 万画素
有効画素数	水平 4160、垂直 3120
解像度	水平：1300TV 本以上 垂直：1300TV 本以上
デジタルズーム	最大 16 倍
撮像領域	374mm×281mm（高さ：286mm） 4：3 比
同時出力	各端子(USB/HDMI OUT/RGB OUT)より同時出力

■本体照明装置部仕様

項目	内容
照明ランプ	白色LED
■その他仕様	
項目	内容
USB仕様	USB2.0 準拠 / USB3.0 準拠
転送速度	USB3.0 スーパー・スピード（5Gbps） USB2.0 ハイスピード（480Mbps） ※実効転送速度は、パソコンの性能や USB バスの状態などにより変化します。
使用温度範囲	0℃～+40℃
使用湿度範囲	30%～85%（結露なきこと）
環境対応	RoHS指令準拠
付属品	DC電源ケーブル、USB3.0ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、3S登録申込書、3Sサービス説明書、ACアダプタ

■機能仕様

項目	内容	操作 パネル	IM+C	IM4	EIT
明るさ調整	可能（設定値：7段階） 初期値：8	✓	-	✓	✓
画像回転	0°/180°初期値：0 ※フリーズ時は、回転できません。			✓	
LED照明	On/Off 初期値：Off	✓	-	-	-
AF(フォーカス)	手動（ワンタッチ）	✓	-	-	-
ズーム	可能（1倍～16倍） 初期値：1倍			✓	
映像静止	可能			✓	
解像度	手動切替	-	-	✓	✓
フリッカ補正	60Hz/ 50Hz（初期値：60Hz）	✓	-	-	-
コントラスト調整	可能（設定値 0～20） 初期値：14	-	-	✓	✓
色合い調整	可能（設定値-180～180） 初期値：0	-	-	✓	✓
鮮やかさ調整	可能（設定値 0～31） 初期値：26	-	-	✓	✓
鮮明度調整	可能（設定値 5～15） 初期値：5	-	-	✓	✓
ガンマ調整	可能（設定値 100～200） 初期値：120	-	-	✓	✓
ホワイトバランス	自動/手動（設定値 2000～8000） 初期値：自動 6500	-	-	✓	✓
逆光補正	On/Off 初期値：Off	-	-	✓	✓
低光量補正	On/Off 初期値：Off	-	-	✓	✓
工場出荷設定	可能	✓*	-	✓	✓

*「証明ボタン」+「フリーズボタン」を同時に押しながら、電源をONすると工場出荷状態に初期化します。
（初期化する項目：明るさ、画像回転、コントラスト、色合い、鮮やかさ、鮮明度、ガンマ、ホワイトバランス、逆光補正、焦点、露出）

株式会社 エルモ社

〒457-0078 名古屋市南区塩屋町1丁目3番地4号
<https://www.elmo.co.jp/>

※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※仕様は予告なく変更になる可能性があります。



□東日本営業部			
□札幌営業所			
□札幌オフィス	〒001-0021	札幌市北区北21条8丁目3番8号 バックスビル	TEL.011-738-5811 FAX.011-738-5822
□仙台オフィス	〒980-0802	仙台市青葉区二丁目13-18ステーションプラザビル6階	TEL.022-266-3255 FAX.022-266-3253
□首都圏営業所	〒108-0073	東京都港区三田3丁目12番16号 山光ビル4階	TEL.03-3453-6471 FAX.03-3453-6479
□西日本営業部			
□中日本営業所			
□名古屋オフィス	〒457-0078	名古屋市南区塩屋町1丁目3番地4号	TEL.052-811-5261 FAX.052-811-5142
□京都オフィス	〒604-8101	京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル10F	TEL.075-744-1360 FAX.075-744-1361
□大阪オフィス	〒550-0002	大阪府大阪市西区江戸堀 1-9-6 肥後橋ユニオンビル 10 階	TEL.06-6443-6001 FAX.06-6443-6006
□神戸オフィス	〒550-0002	大阪府大阪市西区江戸堀 1-9-6 肥後橋ユニオンビル 10 階	TEL.06-6443-6001 FAX.06-6443-6006
□西日本営業所			
□福岡オフィス	〒812-0039	福岡市博多区冷泉町2番8号朝日プラザ紙園2階	TEL.092-281-4131 FAX.092-281-4133
□熊本オフィス	〒861-2104	熊本市東区秋津3丁目11-7	TEL.096-282-8338 FAX.096-282-8337
□広島オフィス	〒730-0012	広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー1104	TEL.082-221-2801 FAX.082-221-2802